



Produkt Datenblatt | Kunststofffenster



Febo BASIC CLASSIC


Fenster mit dem Profil **Febo BASIC classic** garantieren optimale Energieeffizienz und den optimalen Schallschutz. Die Ausführung mit der Doppelverglasung mit einem Bemessungswert von $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ist ebenfalls möglich, was zu einer signifikanten Einsparung der Energie beiträgt. Schneeweiß, sehr lange Haltbarkeit oder die Farbauswahl aus einer breiten Palette an Dekorfolien heben den ästhetischen Wert des Produktes. ■

- 5-Kammer-Profil mit einer Bautiefe von 70 mm
- Doppelverglasung 4/16A/4 TPS $U_w=1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$
- besonders dichte und langlebige EPDM-Dichtungen
- eine große Verstärkungskammer
- ästhetische und kaum sichtbare Scheibendichtungen
- drei Arten von Verglasungen in attraktiven Formen

U_w 1,4 W/m²k U_r 1,3 W/m²k -10%

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Glaspaket	24 - 44 mm
Bautiefe	70 mm
Rahmen*	66 mm
Zahl der Kammern im Flügel	5/6
Anschlagdichtungen	2x EPDM – Ethylen-Propylen-Dien (Gummi)
Wärmedurchgangskoeffizient	Uf = 1,3 W/m²K
Max. Verglasungsbreite	36 mm
Min. Verglasungsbreite	24 mm
Glas	Ug = 1,0 (EN 674)
Glasabstandhalter	warmer Abstandhalter – TGI
Gasfüllung	Krypton
Dichtung	Grau bei Weiß / Schwarz bei Dekorfolie
Beschlag	MACO Multimatic KS
Griff	Victory weiss/braun
Abdeckkappen	weiss/braun
Fensterstellung	Geschlossen, offen, kippbar, Mikrolüftung
Farbversionen	Laminationsfarben laut Farbfächer Renolit
Lärmschutz	(Fensterfläche maximal 2,7 m² Glas 4/16/4) Rw=36dB (nach EN 14351-1+A1)

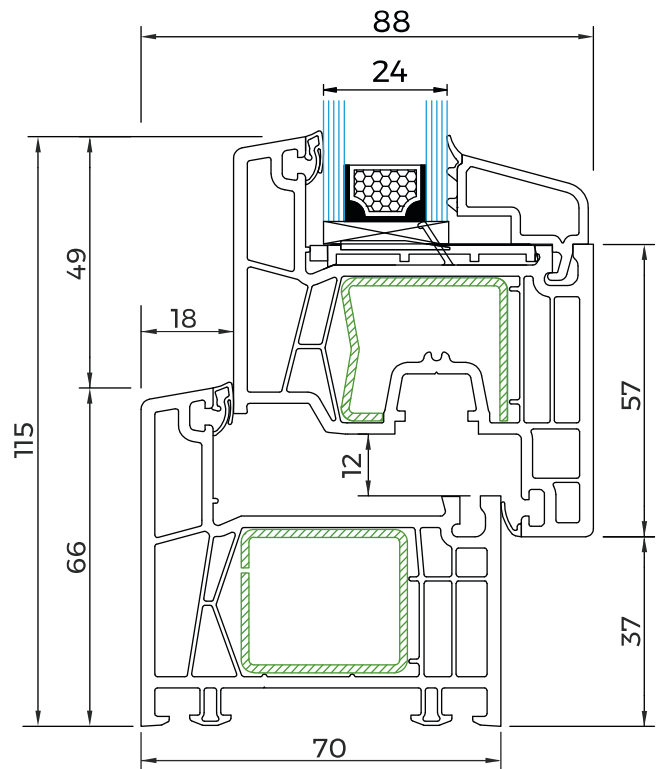

STANDARD-DEKOR LIEFERPROGRAMM

FARBGRUPPE I



Golden Oak

Nussbaum

Mahagoni

Anthrazitgrau

Weiss

FARBGRUPPE II - (längere Lieferzeit)



Anthrazitgrau glatt

Eiche dunkel

Silbergrau

Winchester XA

Quarzgrau