



Produkt Datenblatt | Kunststofffenster



## Febo THERM CLASSIC


Das moderne Bauen verlangt nach immer höheren Standards. Die Febo THERM Classic Fenster sind die Antwort auf die anspruchsvollsten Erwartungen. Sie kombinieren höchste Qualität, Ästhetik, Haltbarkeit, Sicherheit und Komfort. Febo THERM Classic Fenster heißt Profile in einem erhöhten Standard kombiniert mit einem äußerst attraktiven Preis. Gesunde und umweltfreundliche, bleifreie Profile werden mit Sorgfalt hergestellt. ■

- 5-Kammer-Profil mit einer Bautiefe von 76 mm
- Doppelverglasung 4/16A/4 TPS  $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- besonders dichte und langlebige EPDM-Dichtungen
- eine große Verstärkungskammer
- ästhetische und kaum sichtbare Scheibendichtungen
- drei Arten von Verglasungen in attraktiven Formen

$U_w$  1,3 W/m<sup>2</sup>k     $U_f$  1,2 W/m<sup>2</sup>k    0%

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Glaspaket                  | 24 - 48 mm   |
| Bautiefe                   | 76 mm  |
| Rahmen*                    | 67 mm  |
| Zahl der Kammern im Flügel | 5  |
| Anschlagdichtungen         | 2x EPDM – Ethylen-Propylen-Dien (Gummi)                                    |
| Wärmedurchgangskoeffizient | Uf = 1,2 W/m²K   |
| Max. Verglasungsbreite     | 48 mm  |
| Min. Verglasungsbreite     | 24 mm  |
| Glas                       | Ug = 1,0 (EN 674)  |
| Glasabstandhalter          | warmer Abstandhalter – TGI   |
| Gasfüllung                 | Krypton  |
| Dichtung                   | Grau bei Weiß / Schwarz bei Dekorfolie                                     |
| Beschlag                   | MACO Multimatic  |
| Griff                      | Soul silber  |
| Abdeckkappen               | weiss  |
| Fensterstellung            | Geschlossen, offen, kippbar, Mikrolüftung                                  |
| Farbversionen              | Laminationsfarben laut Farbfächer Renolit                                  |
| Lärmschutz                 | (Fensterfläche maximal 2,7 m² Glas 4/16/4)<br>Rw=36dB (nach EN 14351-1+A1) |

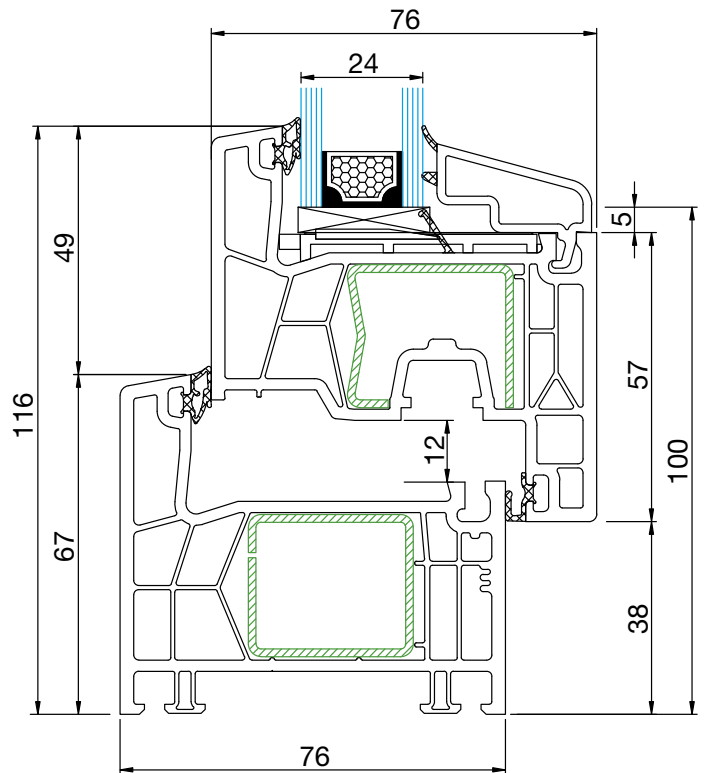

## STANDARD-DEKOR LIEFERPROGRAMM

### FARBGRUPPE I



Golden Oak

Nussbaum

Mahagoni

Anthrazitgrau

Weiss

### FARBGRUPPE II - (längere Lieferzeit)



Anthrazitgrau glatt

Eiche dunkel

Silbergrau

Winchester XA

Quarzgrau