



Produkt Datenblatt

Kunststofffenster





Fenster mit dem Profil Febo LUX classic garantieren optimale Energieeffizienz und den optimalen Schallschutz. Die Dreifachverglasung ermöglicht einen Bemessungswert von U<sub>w</sub>=0,72 W/m<sup>2</sup>K, was zu einer signifikanten Einsparung der Energie beiträgt. Schneeweiß, sehr lange Haltbarkeit oder die Farbauswahl aus einer breiten Palette an Dekorfolien und durchgefärbte Profile heben den ästhetischen Wert des Produktes.

- → 6-Kammersystem mit einer Bautiefe von 80 mm
- → Tief angesetzte Verbindung von Rahmen und Flügel lässt viel Sonnenlicht in die Innenräume herein.
- → Eine zusätzliche Mitteldichtung verbessert deutlich die Schall- und Wärmedämmwerte des Fensters.
- → Eine zusätzliche Dichtung in der Verglasungskammer sorgt für einen besseren Wärmedurchgangskoeffizienten.
- → Für Verglasungen mit einer Glasstärke von max. 48 mm geeignet.
- → Große Kammer sorgen für ausreichende Lüftung und eine problemlose Ableitung von Regenwasser.
- → Der U<sub>F</sub>-Wert beträgt 1,0 W/m<sup>2</sup>\*K (Rahmen).


Der Wärmedurchgangskoeffizient für das Referenzfenster\* beträgt Ug=0,5 W/m<sup>2</sup> K (Verglasung).

\*Maße des Referenzfensters: 1230 mm x 1480 mm.



## **TECHNISCHE INFORMATIONEN**

Glaspaket	Max. 24-48 mm
Bautiefe	80 mm
Zahl der Kammern	6
Anschlagdichtungen	2x EPDM – Ethylen-Propylen-Dien (Gummi) 1x Dichtung in der Verglasungskammer 1x Mitteldichtung verbessert deutlich die Schall- und Wärmedämmwerte
Wärmedurchgangskoeffizient	Uf = 1,0 W/m <sup>2</sup> K (Rahmen)
Max. Verglasungsbreite	48 mm
Min. Verglasungsbreite	24 mm
Glas	Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K (Verglasung)
Glasabstandhalter	warmer Abstandhalter – TGI
Gasfüllung	Krypton
Dichtung	Grau bei Weiß / Schwarz bei Dekorfolie
Beschlag	MACO Multimatic KS
Griff	Victory weiss/braun
Abdeckkappen	weiss/braun
· is a contract point	WGISS/DI dull

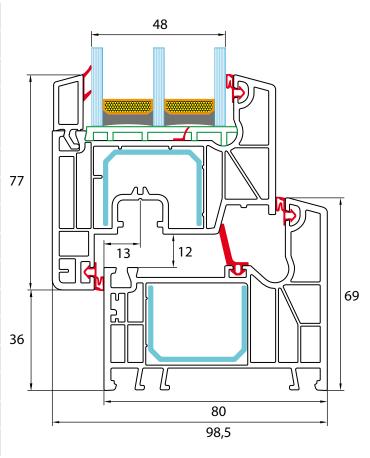

## STANDARD-DEKOR LIEFERPROGRAMM

## **FARBGRUPPE I**



## **DURCHGEFÄRBTE PROFILE**









Vier verschiedenen Farben in Masse gefärbte Profile sind auch bei mechanischen Beschädigungen, die bei jahrelangem Betrieb entstehen können, schön anzusehen.

Fensterbörse Verden GmbH Marie-Curie-Str. 13 • D-27283 Verden Telefon: +49 4231 98 58 - 0 Telefax: +49 4231 98 58 29 eMail: info@fenster24.de Web: www.fenster24.de